



河南舜国建筑工程有限公司

项目名称：中国地震局地球物理勘探中心网络值班室改造				项目地址：郑州市金水区文化路75号	
项目负责人	赵玉杰	电话	18236979722		
工程直接费：	36113	管理费3%：	1083		
税金3%：	1083	合同总额：	38279		


中国地震局地球物理勘探中心

网络值班室改造报价单

序号	具体项目名称	单	工程量	单价	合价	具体做法及施工要求
一、项目清单						
1	铲除原墙面	m ²	48.00	5.00	240.00	1、铲除原始墙面乳胶漆
2	墙顶面基层处理、批灰	m ²	48.00	20.00	960.00	1、姚氏石膏粉，姚氏指定腻子胶水，腻子两遍，找平满刮，批刮打磨平顺。 2、墙面PVC阳角保护线条。
3	立邦环保内墙漆（墙顶面）	m ²	48.00	8.00	384.00	1、立邦净味五合一环保内墙漆 2、铲除原墙面，防裂措施
4	铲除厨房卫生间原始地面	m ²	7.00	20.00	140.00	1、拆除卫生间厨房原始地面地砖
5	铺地砖 （400*400mm）	m ²	7.80	152.00	1185.60	1、水泥砂浆铺贴。 2、蒙娜丽莎FMQ10080PQ 3、20mm厚水泥砂浆保护层 4、30mm厚水泥砂浆 5、10mm素水泥结合层
6	铺墙砖 （400*800mm）	m ²	41.50	152.00	6308.00	1、水泥砂浆铺贴。 2、蒙娜丽莎FMQ10080PQ 3、20mm厚水泥砂浆保护层 4、30mm厚水泥砂浆 5、10mm素水泥结合层
7	雨虹丙纶防水地面施工	m ²	6.80	60.00	408.00	1、雨虹丙纶防水。400g/平方
8	雨虹防水墙面施工	m ²	15.00	60.00	900.00	1、雨虹防水。 2、四周泛水高度不小于1000mm 3、花洒区域不低于1800mm
9	新建石膏板隔断	m ²	10.00	200.00	2000.00	1、轻钢龙骨，龙牌纸面石膏板。 2、全轻钢龙骨（风口处、弧形处、造型需求处可使用木龙骨或木质板材） 3、转角处设L套制作防开裂处理。
10	新建硅酸钙板隔墙	m ²	15.00	220.00	3300.00	1、轻钢龙骨，硅酸钙板。 2、全轻钢龙骨（风口处、弧形处、造型需求处可使用木龙骨或木质板材）
11	厨房门	套	1.00	1200.00	1200.00	1、钛镁合金玻璃门 2、尺寸为2000*800*150
12	卫生间玻璃隔断	m ²	3.40	580.00	1972.00	1、定制钢化玻璃隔断
13	厨房卫生间集成吊顶 （300*600）	m ²	6.80	100.00	680.00	1、雷士集成吊顶 2、规格为300*600mm
14	橱柜及浴室柜 （石英石台面及实木多层柜体）	m	2.90	1000.00	2900.00	1、成品定制 2、尺寸为2900*600*800
15	马桶	套	1.00	1280.00	1280.00	1、箭牌马桶
16	花洒	套	1.00	1080.00	1080.00	1、箭牌花洒
17	地漏（80*80）	套	1.00	120.00	120.00	1、潜水艇地漏 2、规格为80*80mm

18	卫生间浴霸 (300*600)	个	1.00	450.00	450.00	1、雷士浴霸 2、规格为300*600mm
19	厨房集成灯 (300*600)	个	1.00	180.00	180.00	1、雷士集成灯 2、规格为300*600mm
20	休息室灯	个	1.00	220.00	220.00	1、雷士照明尺寸为直径500mm
21	海尔电热水器	个	1.00	1800.00	1800.00	1、海尔电热水器 2、60L容量
22	排风扇	个	1.00	320.00	320.00	1、雷士排风扇尺寸为300*300mm
23	暗线(2.5平方单股铜线)	米	20.00	30.00	600.00	1、断点改造, 郑州三厂铜芯线布线、保利穿线管, 顶面、普通墙面或地面走线。 2、导线接头设于接线盒内, 铰接五圈以上作绝缘处理。
24	暗线(4平方单股铜线)	米	30.00	35.00	1050.00	1、断点改造, 郑州三厂铜芯线布线、保利穿线管, 顶面、普通墙面或地面走线。 2、导线接头设于接线盒内, 铰接五圈以上作绝缘处理。
25	卫生间20PP-R 给水管改造	米	30.00	50.00	1500.00	1、保利PP-R20给水管, 地面走管。
26	单联开关	个	5.00	35.00	175.00	1、施耐德开关
27	五孔插座	个	10.00	42.00	420.00	1、施耐德插座
28	卫生间改110下水	米	16.00	60.00	960.00	1、卫生间110下水改造及预埋下水管
29	卫生间改50下水	米	12.00	40.00	480.00	1、卫生间50下水改造及预埋下水管
30	打孔	个	4.00	50.00	200.00	1、卫生间下水管道排水管打孔
31	储物柜	个	1.00	1500.00	1500.00	1、定制储物柜900*400*2000mm
32	床及床垫	张	1.00	1200.00	1200.00	1、1.2m休息床及床垫
	小计				36112.6	



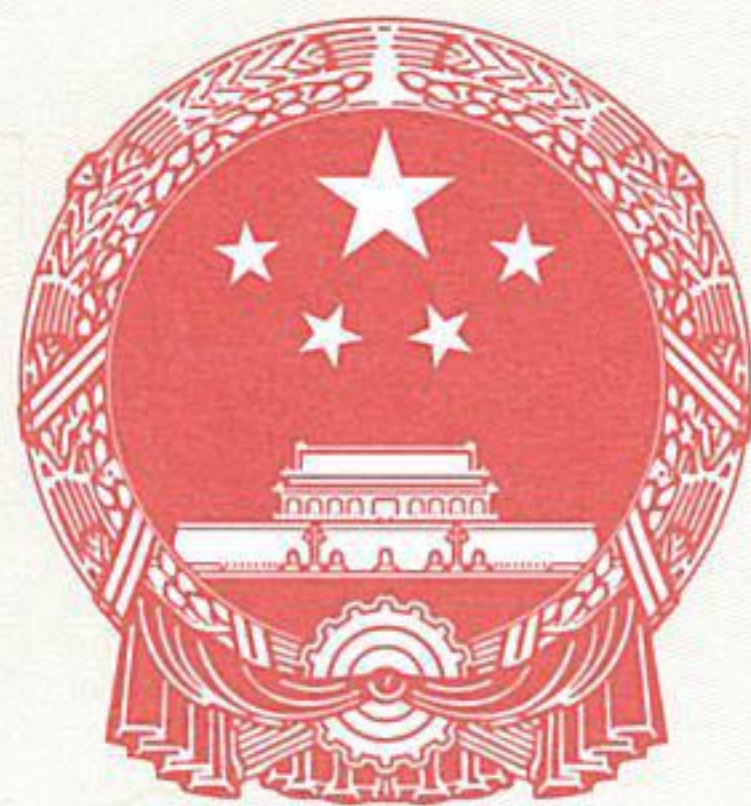

营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91410500MA3XCL6W5Q

(1-1)

名称 河南舜国建筑工程有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 安阳市文峰区德隆街广厦新苑A区1号楼一层05号
法定代表人 刘东海
注册资本 壹仟万圆整
成立日期 2016年08月10日
营业期限 2016年08月10日至2066年08月09日
经营范围 建筑工程施工, 园林绿化工程服务, 公路工程服务, 市政道路工程服务(以上项目凭有效资质证经营)。
(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



2016年 06月 19日



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称: 河南舜国建筑工程有限公司

详细地址: 安阳市文峰区德隆街广厦新苑A区1号楼一层05号

统一社会信用代码
(或营业执照注册号):

91410500MA3XCL6W5Q法定代表人: 刘东海

注册资本: 1000万元人民币

经济性质:

有限责任公司(自然人投资或控股)

证书编号: D341144863

有效期:

至2022年06月19日

资质类别及等级:

建筑工程施工总承包叁级
市政公用工程施工总承包叁级



发证机关:



2018年07月20日

中华人民共和国住房和城乡建设部制